

Eduard Moragues

HIDROFUGANTE

HIDROFUGANTE SOLUBLE

DESCRIPCION


- Tratamiento hidrofugante, en base acuosa destinado a superficies verticales, de obra seca o húmeda.

APLICACIONES

- Para la hidrofugación de materiales de construcción porosos: mortero, piedra, ladrillo, etc. Tanto en obra seca como en húmeda, evitando la aparición de de eflorescencias en el segundo caso.

METODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION

- Diluir el con agua, en una proporción de: 1 parte de producto y 15 partes de agua (1:15).
- Aplicar por pulverización.
- En la mayoría de los casos una única mano es suficiente. En caso necesario aplicar una segunda mano, cuando aparentemente haya secado la primera y nunca después de 24 H.

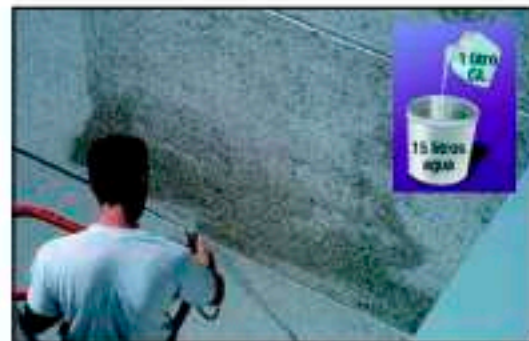

PROPIEDADES

- Líquido incoloro transparente.
- Hidrofuga y evita eflorescencias.
- No altera la estética de la superficie tratada.
- Los efectos de impermeabilización se ponen de total manifiesto a las 48 H.
- Se puede pintar encima, cosa que no ocurre con algunos tratamientos en base a siliconas.

PRECAUCIONES

- Producto muy alcalino, utilizar guantes, gafas de protección y mascarilla.
- Cuando se aplique sobre materiales poco porosos (ladrillos), es conveniente realizar una prueba preliminar.
 - * Pueden aparecer trazas blancas, no son eflorescencias, se debe a que el producto no ha sido absorbido por el soporte.
 - * Para evitar este problema se recomienda aplicar con una mayor dilución.
- Para la eliminación de restos aplicar las reglamentaciones locales y nacionales.

Att. Cliente: +34 973 175 347

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los datos e información reproducida, se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. Existe Hoja de Seguridad disponible.

Este documento anula las ediciones anteriores. Fecha última actualización: 04/03/2010